



Осветители LG/LED светодиодные



Изготовлено в КНР по заказу ООО "Оптика энд фото"

www.falcon-eyes.ru


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за приобретение светодиодных осветителей серии LG. Данные осветители является прекрасным решением как для видеосъемки, так и, в качестве постоянного света при фотосъемке.

Светодиодные осветители обеспечивает равномерное освещение объекта. С помощью шторок-отражателей вы можете управлять световым потоком, корректируя его направление. Яркость светового потока регулируется ручкой на задней панели осветителя или пультом. Благодаря креплению кронштейна вы можете устанавливать осветитель под любым углом, в том числе вертикально вверх, при креплении на стойку, или вертикально вниз, при креплении на пантограф. Фиксация положения производится удобными барашковыми винтами по бокам осветителя.

Кнопка-фиксатор, находящаяся в месте крепления на стойку, предохраняет ваш осветитель от падения.

Составные части осветителя

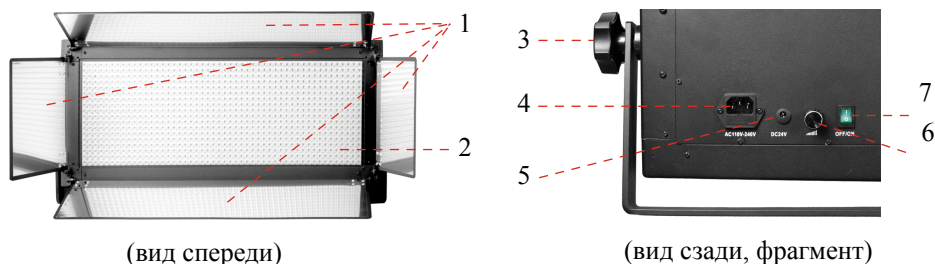

1. Шторки-отражатели.
2. Светодиодная панель.
3. Барашковый винт фиксации угла наклона осветителя.
4. Разъем подключения питания от сети.
5. Разъем подключения питания от аккумулятора.
6. Ручка регулировки яркости освещения.
7. Кнопка включения/выключения.

Светодиодные осветители серии LG прекрасно подходят для выездной фото и видеосъемки – аккумулятор AC-LG обеспечивает 2-3 часа непрерывной работы осветителя. Аккумулятор комплектуется удобной матерчатой сумкой на одном ремне.

При съемке с несколькими осветителями вы можете управлять ими одновременно (включение/выключение, регулировка яркости) с помощью радио пульта дистанционного управления WC-LG. Этот пульт подходит к любым осветителям серии LG.



Радиоканальный пульт имеет важное преимущество по сравнению с ИК пультом - не нужно думать попадает свет передатчика на приемник, важно только расстояние. Таким образом вы без труда сможете управлять несколькими осветителями, расположенными в разных местах съемочной площадки с одной точки.

Светодиодные осветители серии LG - это низкое энергопотребление, высокая светоотдача, большая площадь излучения, стабильная цветовая температура, плавная регулировка мощности.

Спецификации

Модель	LG 500/LED	LG 900/LED
Питание	DC 24V, AC 110-240V	DC 24V, AC 110-240V
Мощность	30 Вт	54 Вт
Количество диодов	500	900
Световой поток	2778 лм	5530 лм
Освещенность на расстоянии 1м	4600 лк	8860 лк
Освещенность на расстоянии 2м	1220 лк	2600 лк
Освещенность на расстоянии 3м	680 лк	1290 лк
Регулировка мощности	Есть	Есть
Цветовая температура	5400К	5400К
Беспроводное управление	Есть	Есть
Питание от аккумулятора	Есть	Есть
Наклонно-поворотное устройство	Есть	Есть
Полезная площадь свечения	23,8x40 см	26x58 см